
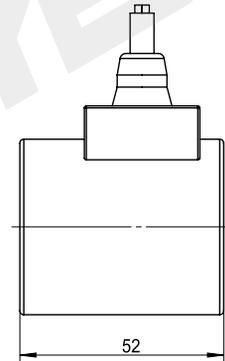


Катушка для картриджного клапана



BYC02-16-01H

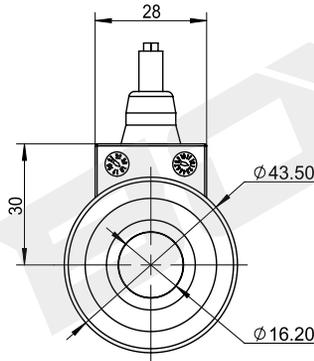

DC 24V
AC 220V
Другие могут быть настроены

технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	20/28	Класс изоляции		H (180)

BYC03-13-01G

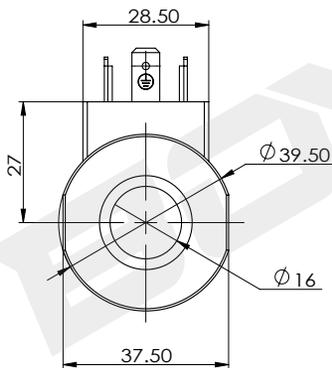

DC 24V
AC 220V
Другие могут быть настроены

технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP65
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	20	Класс изоляции		H (180)