


Катушка для картриджного клапана

BYC04-13-02K24

DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

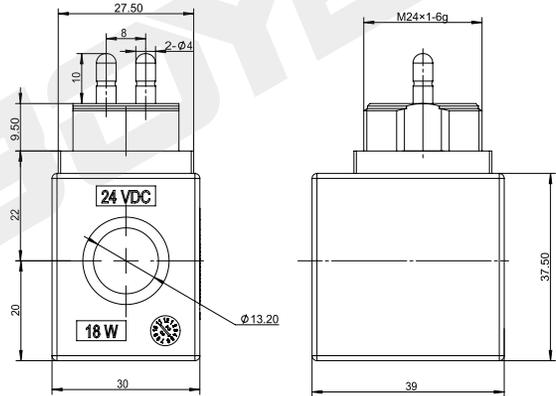


технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	18	Класс изоляции		H (180)

BYC04-13-02K27

DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

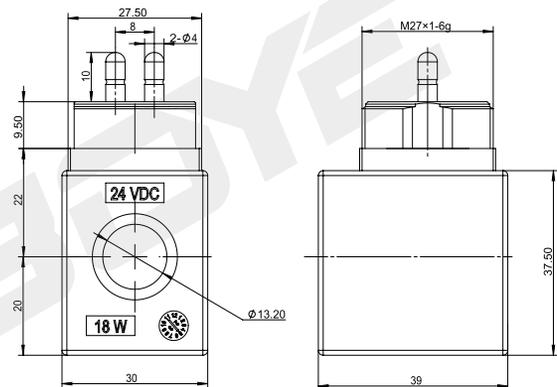

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	18	Класс изоляции		H (180)