

BYZ09-120L-01G

DC соленоиды для гидравлических клапанов


DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены

- Applicable to 10-way hydraulic solenoid directional valve
- With threaded connection, the coil can be replaced without shutdown
- Equipped with manual emergency device
- Coil inner hole ϕ 31.5



Габаритные и присоединительные размеры

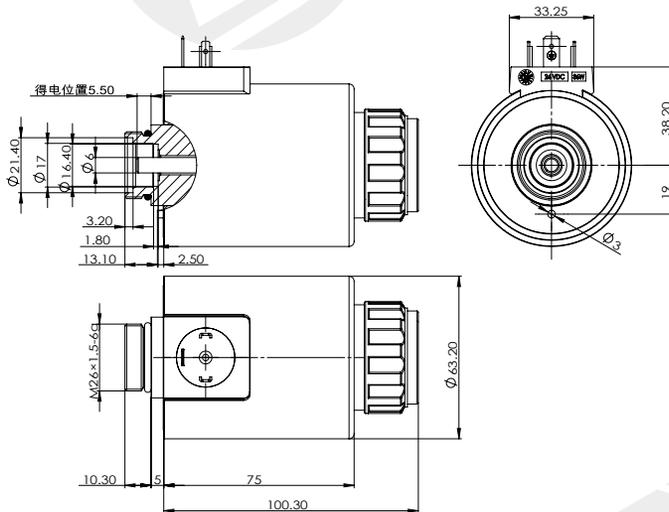

технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110
Номинальная мощность	W	36
Номинальный ход	mm	4
Полный ход	mm	\geq 8.5
Рабочее давление масла	Мпа	\leq 21
Степень защиты		IP65
Рабочая частота	T/h	12000
Продолжительность включения питания	%	100
Класс изоляции		H(180)
Режим электрического подключения		DIN43650

вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном случае существует риск поражения электрическим током !

Характеристическая кривая F-S

