

BYM01-18-01MD

Соленоид для резьбового картриджного клапана


DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

- Применимо к 4-ходовому соленоидному гидравлическому редукционному клапану
- Оснащен устройством ручной регулировки
- Пылезащищенная и водонепроницаемая конструкция
- Внутреннее отверстие катушки ф 18. Полностью пластиковый процесс герметизации



Outline and connection dimensions

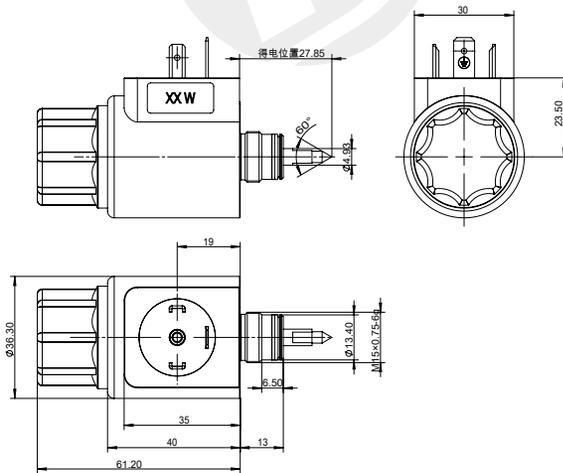


технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110
Номинальная мощность	W	16
Номинальный ход	mm	1.5
Полный ход	mm	≥ 3
Рабочее давление масла	Мра	≤ 21
Степень защиты		IP67
Рабочая частота	T/h	12000
Продолжительность включения питания	%	100
Класс изоляции		H(180)
Режим электрического подключения		DT04-2P

103

BYM

Характеристическая кривая F-S

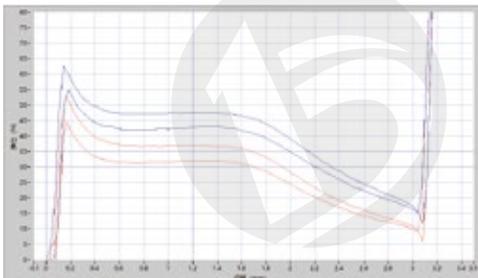

вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном случае существует риск поражения электрическим током !