


BYS05-45-01G

Соленоид для двухходового регулирующего клапана



DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

- Применимо к двухходовому электромагнитному клапану управления
- Оснащен ручным аварийным устройством
- Полная пластиковая герметизация катушки



Габаритные и присоединительные размеры

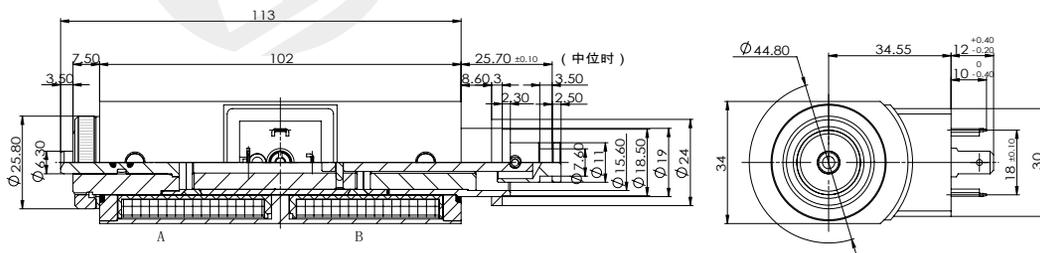

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110
Номинальная мощность	W	54
Номинальный ход	mm	3.7
Полный ход	mm	≥ 7.4
Рабочее давление масла	Mpa	≤ 35
Степень защиты		IP65
Рабочая частота	T/h	12000
Длительность включения	%	100
Класс изоляции		H(180)
Режим электрического подключения		DIN43650

вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном случае существует риск поражения электрическим током !