
Катушка для картриджного клапана

BYC04-13-04G

DC 24V AC 220V

Другиемогутбыть настроены

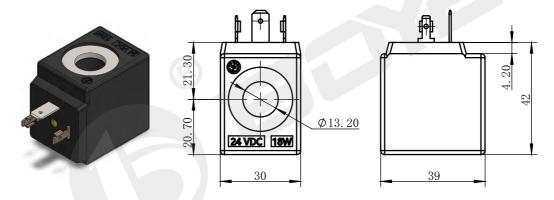


технические параметры								
Температура окружающей среды	°C	-25 ∼ 50	Степень защиты		IP65			
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100			
Номинальная мощность	W	18	Класс изоляции		H (180)			


BYC05-13-01G

DC 24V AC 220V

Другиемогутбыть настроены







технические параметры								
Температура окружающей среды	°C	-25 ∼ 50	Степень защиты		IP65			
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100			
Номинальная мощность	W	20	Класс изоляции		H (180)			