
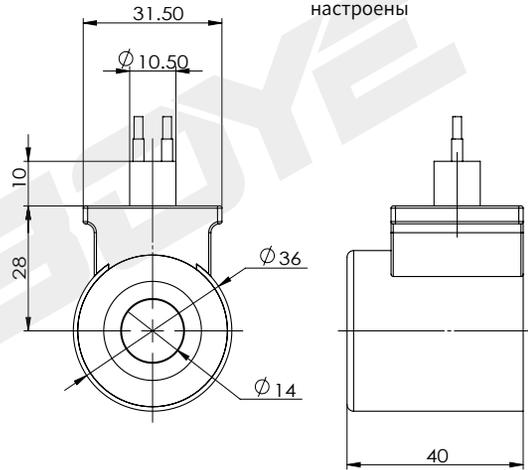




Катушка для картриджного клапана

BYC06-14-01L

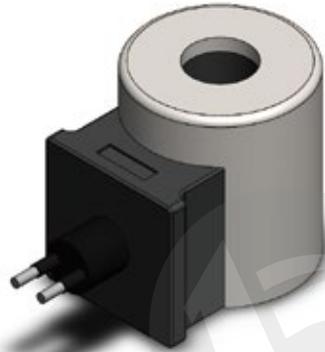

технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	28	Класс изоляции		H (180)

BYC06-16-01G

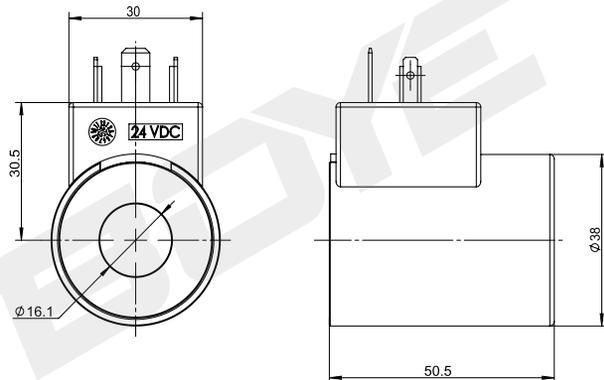

технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP65
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	25	Класс изоляции		H (180)